

潜油泵电缆



用途: 适用于潜油泵或类似电气设备。



额定电压: 3000V, 6000V。




工作温度:
QYPF 型和 QYPN 型电缆适用于油井温度不超过 90℃的场所;
QYEN 型和 QYEQ 型电缆适用于油井温度不超过 120℃的场所。



标准: JB/T 5332, 或者用户要求的其它标准。



包装: 铁木盘, 木盘或铁盘。

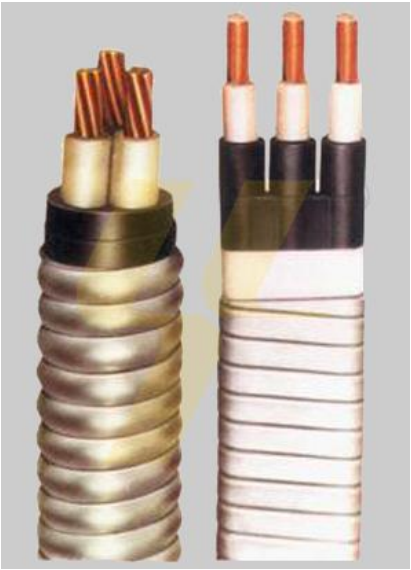


型号, 名称和供应范围


型号	名称	供应范围
QYPF	镀锡铜导体改性 PP 绝缘 NBR-PVC 护套钢带连锁铠装潜油泵电缆	3 kV: 16 - 24 mm ²
QYPN	镀锡铜导体改性 PP 绝缘 NBR 护套钢带连锁铠装潜油泵电缆	
QYEN	铜导体 EPR 绝缘 NBR 护套钢带连锁铠装潜油泵电缆	6 kV: 16 - 24 mm ²
QYEQ	铜导体 EPR 绝缘铅护套钢带连锁铠装潜油泵电缆	

注意: 对于 QYEN 型和 QYEQ 型电缆, 铜导体与绝缘间应涂上耐高温粘合剂。

潜油泵电缆结构



- QYPF 型
- 1 镀锡铜导体
 - 2 改性 PP 绝缘
 - 3 NBR-PVC 护套
 - 4 耐油垫层
 - 5 钢带连锁铠装

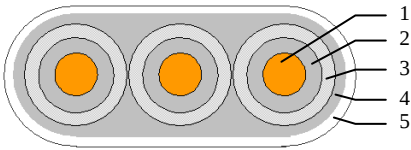

- QYEQ 型
- 1 铜导体
 - 2 EPR 绝缘
 - 3 铅护套
 - 4 耐油垫层
 - 5 钢带连锁铠装

潜油泵电缆

型号	额定电压	导体标称截面	近似外径		型号	额定电压	导体标称截面	近似外径	
	kV	mm ²	mm	in		kV	mm ²	mm	in
QYPN (圆形)	3	16	Φ31	Φ1.22	QYPF (圆形)	3	16	Φ31	Φ1.22
		20	Φ32	Φ1.26			20	Φ32	Φ1.26
		33	Φ38	Φ1.50			33	Φ38	Φ1.50
		42	Φ40	Φ1.57			42	Φ40	Φ1.57
	6	16	Φ32	Φ1.26		6	16	Φ32	Φ1.26
		20	Φ34	Φ1.34			20	Φ34	Φ1.34
		33	Φ40	Φ1.57			33	Φ40	Φ1.57
		42	Φ42	Φ1.65			42	Φ42	Φ1.65

型号	额定电压	导体标称截面	近似外径		型号	额定电压	导体标称截面	近似外径	
	kV	mm ²	mm	in		kV	mm ²	mm	in
QYPN (扁形)	3	16	17×40	0.66×1.57	QYEN (扁形)	3	16	17×40	0.66×1.57
		20	18×42	0.70×1.65			20	18×42	0.70×1.65
		33	20×48	0.78×1.88			33	20×48	0.78×1.88
		42	21×52	0.82×2.04			42	21×52	0.82×2.04
	6	16	18×42	0.70×1.65		6	16	18×42	0.70×1.65
		20	19×44	0.74×1.73			20	19×44	0.74×1.73
		33	21×50	0.82×1.96			33	21×50	0.82×1.96
		42	22×54	0.86×2.12			42	22×54	0.86×2.12
QYPF (扁形)	3	16	17×40	0.66×1.57	QYEQ (扁形)	3	16	17×38	0.66×1.50
		20	18×42	0.70×1.65			20	18×40	0.70×1.57
		33	20×48	0.78×1.88			33	20×46	0.78×1.81
		42	21×52	0.82×2.04			42	21×50	0.82×1.96
	6	16	18×42	0.70×1.65		6	16	16×36	0.63×1.42
		20	19×44	0.74×1.73			20	17×38	0.66×1.50
		33	21×50	0.82×1.96			33	19×44	0.74×1.73
		42	22×54	0.86×2.12			42	20×48	0.78×1.88